


Web I/O アナログ信号伝送ユニット

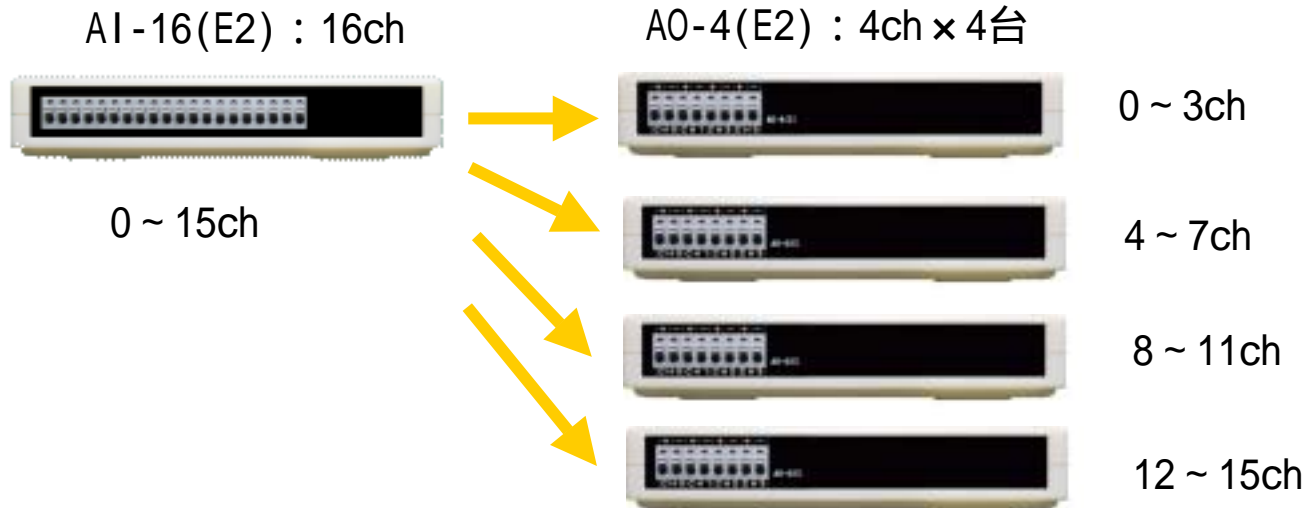

AI-16(E2)のアナログデータをネットワークを経由して、A0-4(E2)へ出力します。

AI-16(E2)は16チャネルあるのに対して、A0-4(E2)は4チャネルですので、A0-4(E2)は4台必要になります。

必要な出力チャネル数に応じて、A0-4(E2)の台数を用意下さい。